



Doosan Infracore
Portable Power

LightSource V9 | Torre de luces portátil



Diseño compacto



- Caben 9 unidades en un camión o un contenedor.
- Barra de remolque plegable (opcional) para una huella mínima.

Accesibilidad

- Bandeja de confinamiento integral del 110% con facilidad para el drenaje.
- Acceso completo a todo el tren de potencia.

Mástil

- Rotación de 350°
- Funcionamiento hidráulico
- Válvula de seguridad hidráulica
- Resistencia al viento > 100 km/h
- Indicador de nivel incorporado

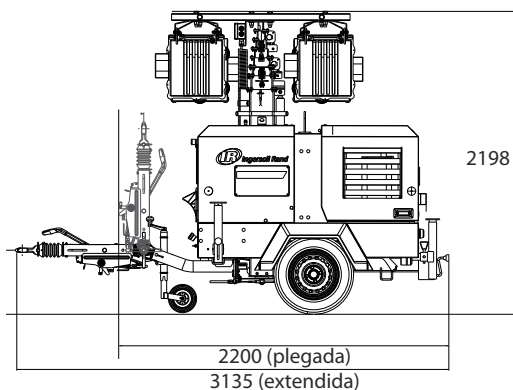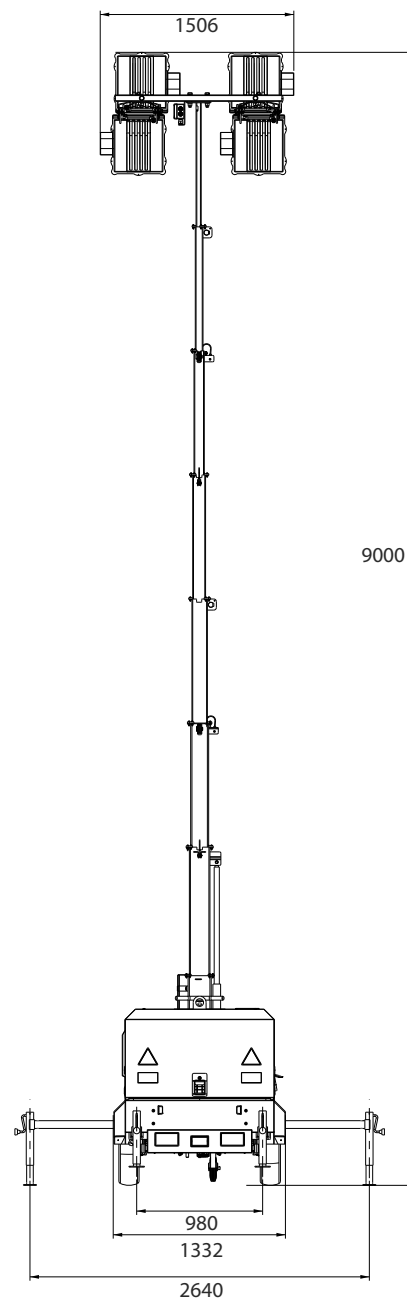

| LightSource | V9 |
|--|----------------------------------|
| INFORMACIÓN GENERAL | |
| Número de unidades por camión | 9 unidades |
| Altura de la torre extendida | 9000 mm |
| Dimensiones de transporte (L x An x Al) | 3135 (2200*) x 1332 x 2198 mm |
| Peso en seco / Peso húmedo | 1167 / 1263 kg |
| MOTOR | |
| Modelo | Kubota D1105 |
| Potencia del motor a 1500 r.p.m. | 8,4 kW |
| Capacidad del depósito de combustible | 130 l |
| Consumo de combustible | 1,69 l/h |
| Tiempo de funcionamiento (máximo) | 73 h |
| Nivel acústico máximo | 88 LwA |
| ALTERNADOR | |
| Modelo | Mecc Alte LT3/130 |
| Índice de potencia principal | 6 kVA |
| MÁSTIL | |
| Tiempo de subida/bajada del mástil | 10 s / 25 s |
| Rotación | 350 grados |
| Faros | 4 x 1000 W (halogenuro metálico) |
| Potencia lumínica | 360 000 lúmenes |
| CARACTERÍSTICAS DE SERIE | |
| Conexiones auxiliares | 2 x 16 A / 230 V |
| Parada por elevada temperatura del agua | De serie |
| Parada por baja presión del aceite | De serie |
| Parada por bajo nivel de combustible | De serie |
| Varilla y cable de toma de tierra | De serie |
| Protección de fuga a tierra | De serie |
| OPCIONES | |
| Autoarranque con temporizador y fotocélula | |
| Barra de remolque de altura variable | |
| *Barra de remolque plegable | |
| Kit de refinería | |
| Conector de alimentación para la red de suministro | |
| Orientación remota de los faros | |
| Paquete de arranque en frío | |
| Color especial | |

Las especificaciones así como el diseño pueden experimentar cambios sin previo aviso. En las fotografías de productos Doosan Portable Power puede aparecer equipamiento no de serie.

www.doosanportablepower.com

